


Positionnement des autocollants de marquage ATP sur les engins de transport sous température dirigée

Les marques d'identification doivent être apposées extérieurement, de part et d'autre de l'engin, dans les angles supérieurs, près de l'avant. Le schéma ci-dessous illustre le positionnement correct des marquages.



Les exemples illustrés ci-dessous seront considérés non conformes :

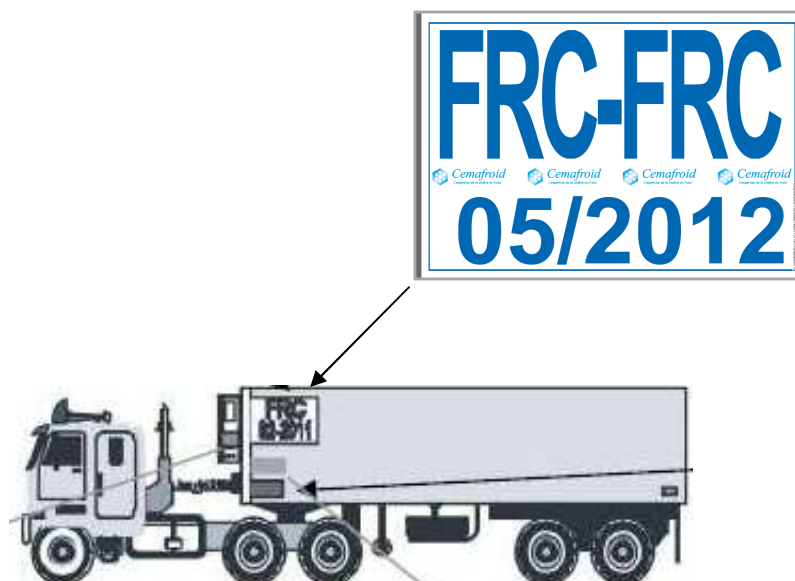